

سیلندر (با میل مهاری) بر اساس استاندارد (ISO6431) Cylinder (TieRod) according to standard



سیلندر دو طرفه با مشخصات سیلندرهاي استاندارد همراه با محافظ شفت که از نفوذ گرد و غبار و ديگر اجرام خارجی جلوگیری می کند.

سریال PNB Serial

Double acting cylinder with standard cylinder specification with bellows rod, prevent environmental dust & other external masses.

اطلاعات فنی		Technical Data
قطر سیلندر:	Ø63 ~125 mm	Bore size:
نوع عملکرد:	دو طرفه Double acting	Operating:
حد فشار کاری:	1.5 ~ 10 kgf/cm ²	Pressure Range:
سرعت خطی دسته پیستون:	50 ~ 400 mm/sec	Piston Rod Linear Speed:
حد دمای کاری:	-5°C ~ +60°C	Temperature Range:
محافظ شفت:	EPDN	Bellows Rod:

مواد مصرفی		Materials
لوله سیلندر:	آلومینیوم الیازی با آبکاری آنودایز	Cylinder Barrel: Aluminum alloy with anodized plated
درپوش ها:	آلومینیوم الیازی با آبکاری آنودایز	End Covers: Aluminum alloy with anodized plated
شفت:	فولاد CK45 با روکش کرم سخت	Rod: CK45 steel with hard chrome plated
لوازم آببندی:	لاستیک ضد روغن و پلی اورتان	Sealing: NBR and PU

How to Order

طریقه سفارش

PNB	-	63	-	20	-	125	-	LB	-	KT09	-	2PCs
سریال Model		قطر سیلندر Cylinder Bore		قطر شفت Rod Size		کورس Stroke		بست نصبی Mounting		سنسور Sensor		تعداد سنسور Number of Sensor
PNB دو طرفه Double acting		Ø 63 mm Ø 80 mm Ø 100 mm Ø 125 mm		Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 32 mm		50 ~ 250 mm		بست پایه Foot mounting بست فلنج جلو یا عقب Front or rear flange mounting بست کمره ای Intermediate trunnion mounting بست لولایی نری عقب Rear clevis - male mounting بست لولایی مادگی عقب Rear Clevis - female mounting بست لولایی دوطرفه عقب Rear double clevis mounting بست لولایی سکودار عقب Rear clevis with support bracket بست دو شاخه مادگی Female Fork mounting بست چشمی Rod eye بست شناور سر شفت Floating joint		یک عدد 1PC دو عدد 2PCs		(Ø 63 ~ 100 mm) KT 09R (Ø 125 mm) KT 32R اطلاعات فنی Page 56-57 صفحه ۵۶-۵۷
<p>مثال: سیلندر دوطرفه با قطر 63mm Ø، قطر شفت 20mm Ø و کورس 125mm همراه با محافظ شفت و دو سنسور</p> <p>Example: Double acting cylinder Ø63mm /Rod 20mm / 125mm Stroke with Bellows Rod and 2 sensors</p> <p>PNB - 63 - 20 - 125 -KT09-2PCS</p>												


*Special requires are considerable.

*سفارشات خاص قابل بررسی می باشد.

External Dimensions

ابعاد ظاهری


PNB
حداکثر کورس
Max. Stroke
50 ~ 125 mm

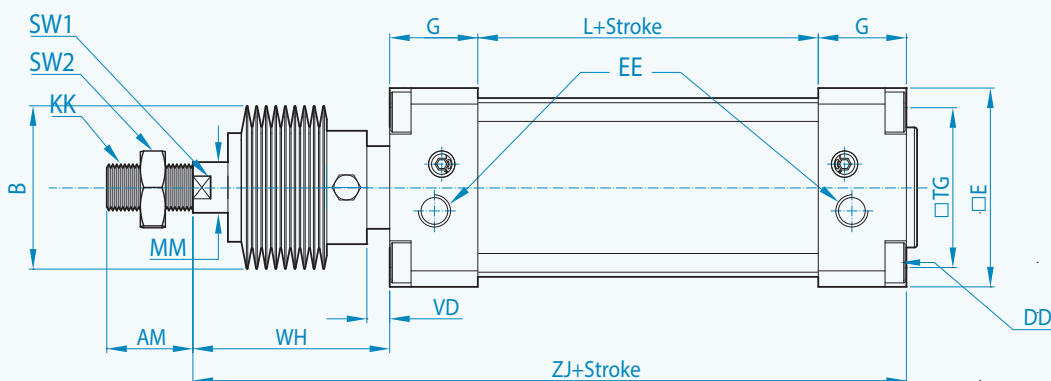

Unit: (mm) واحد:

External Dimension For 50 ~ 125 mm Stroke															ابعاد ظاهری برای کورسهای 50 ~ 125 میلیمتر
Cylinder Size	AM	ØB	ØMM	WH	VD	ØKK	SW1	SW2	G	EE	E	TG	L	ZJ	ØDD
Ø 63	32	62	20	98	17	M16 x 1.5	16	24	33	G3/8	75	56.5	54	217	M8 x 1.25
Ø 80	40	62	25	100	20	M20 x 1.5	20	30	33	G3/8	95	72	69	235	M10 x 1.5
Ø 100	40	80	25	108	20	M20 x 1.5	20	30	37	G1/2	115	89	63	245	M10 x 1.5
Ø 125	54	80	32	109	24	M27 x 2	26	36	46	G1/2	140	110	117	318	M12 x 1.75

PNB
حداکثر کورس
Max. Stroke
160 ~ 250 mm

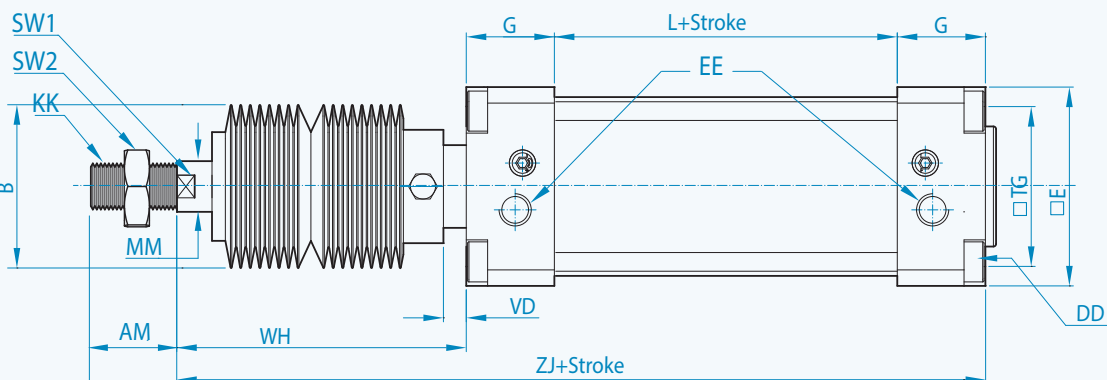

Unit: (mm) واحد:

External Dimension For 160 ~ 250 mm Stroke															ابعاد ظاهری برای کورسهای 160 ~ 250 میلیمتر
Cylinder Size	AM	ØB	ØMM	WH	VD	ØKK	SW1	SW2	G	EE	E	TG	L	ZJ	ØDD
Ø 63	32	62	20	143	17	M16 x 1.5	16	24	33	G3/8	75	56.5	54	262	M8 x 1.25
Ø 80	40	62	25	145	20	M20 x 1.5	20	30	33	G3/8	95	72	69	280	M10 x 1.5
Ø 100	40	80	25	152	20	M20 x 1.5	20	30	37	G1/2	115	89	63	290	M10 x 1.5
Ø 125	54	80	32	154	24	M27 x 2	26	36	46	G1/2	140	110	117	363	M12 x 1.75