



شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک (باد-باد)/(باد-فنر) ✓



**PV5/2 & 5/3 (G1/4)** سریال Serial

Five-way two & three position (air-air) signal / (air-spring) signal valves

اطلاعات فنی ✓		Technical Data
مشخصات:	5/2-5/3-G1/4	Specification:
حد فشار کاری:	2 ~ 10 bar	Working Pressure Range:
حد دمای کاری:	-5°C ~ +70°C	Working Temperature Range:
نوع تحریک:	باد air	Actuating Type:
سایز دنده اتصال:	G 1/4	Connecting Port Size:
قطر سوراخ عبور جریان:	8 mm	The Flow Orifice Diameter:
مقدار عبور جریان: (به ازای ۶ بار)	800 NI/min	The Flow Rate: (For 6 bar)

Application Symbol:

نماد عملکرد:

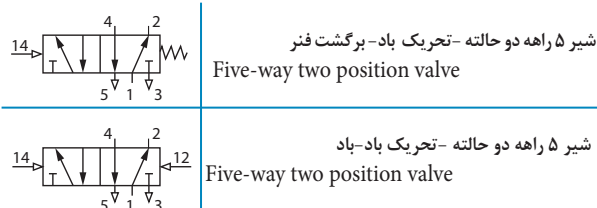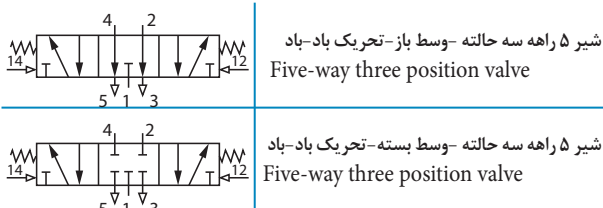

Features:


کاربرد:

- PV 5/3.G1/4 center open & close valves can be used to enable double acting medium cylinders that in center open position, rod is free due to exhaust air on both sides of the cylinder & in close position, rod stands in the same place due to the remaining air pressure.

- از شیرهای PV 5/3.1/4 وسط باز و وسط بسته برای بکار انداختن سیلندرهایی دو طرفه متوسط استفاده می شود که در موضع وسط باز بعلت تخلیه هوای دو طرف سیلندر شافت آزاد بوده و در موضع بسته به علت وجود فشار هوای باقیمانده شافت در همان مکان می ایستد.

How to Order

طریقه سفارش ✓



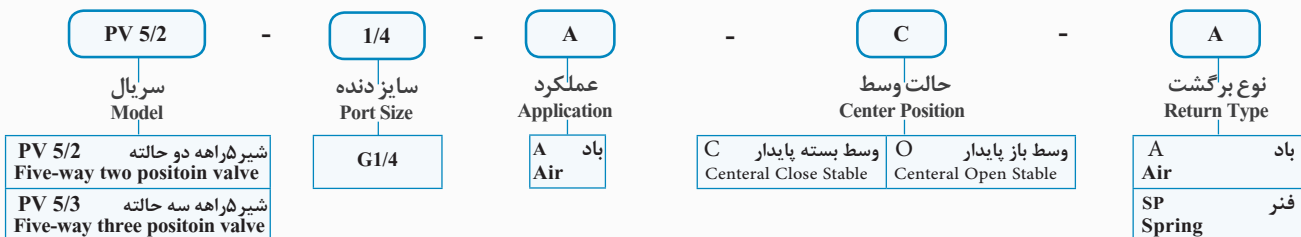


External Dimensions

ابعاد ظاهری

شیر تحریک باد-برگشت فنر

Spring return-  
Air Signal Valve  
PV5/2

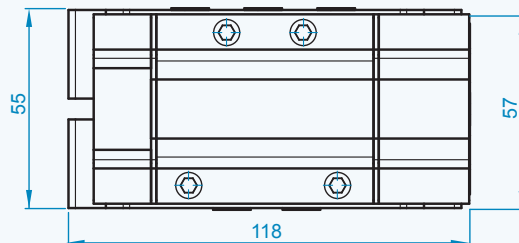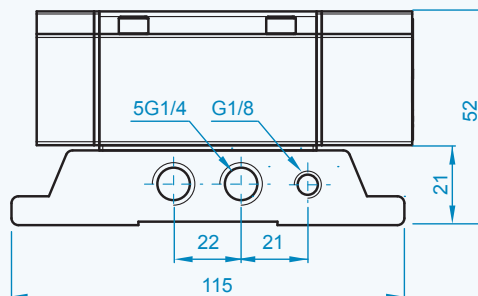

شیر تحریک باد-باد

Air-Air Signal Valve  
PV5/2 & 5/3

