



شیرهای برقی ۳ و ۵ راهه دو حالت دو بوبین

PV3/2 & 5/2 (G1/8) سریال

Serial

Three & five-way two position double coil Solenoid valves

اطلاعات فنی <input checked="" type="checkbox"/>		Technical Data	
مشخصات:	3/2-5/2-G1/8	Specification:	3/2-5/2-G1/8
حد فشار کاری:	2 ~ 10 bar	Working Pressure Range:	2 ~ 10 bar
حد دمای کاری:	-5°C ~ +70°C	Working Temperature Range:	-5°C ~ +70°C
نوع تحریک:	برقی با جریان مستقیم و متناوب Electrical AC/ DC	Actuating Type:	Electrical AC/ DC
ولتاژ تحریک:	12-24-110V/DC 220 AC	Actuating Voltages:	12-24-110V/DC 220 AC
سایز دنده اتصال:	G 1/8	Connecting Port Size:	G 1/8
قطر سوراخ عبور جریان:	3 mm	The Flow Orifice Diameter:	3 mm
مقدار عبور جریان: (به ازای ۶ بار)	220 NI/min	The Flow Rate: (For 6 bar)	220 NI/min

کاربرد:


- از شیر PV 3/2.1/8.ER.EP می توان برای قطع و وصل مدار و تحریک سیلندر یک طرفه قلمی استفاده نمود.
- از شیر PV 5/2.1/8.ER.EP می توان برای قطع و وصل مدار و تحریک سیلندر دو طرفه قلمی استفاده نمود.

Application:

- PV 3/2.1/8ER.EP valves can be used for circle's on & off & actuating of single acting pen cylinder.
- PV 5/2.1/8ER.EP valves can be used for circle's on & off & actuating of double acting pen cylinder.

External Dimensions

ابعاد ظاهری

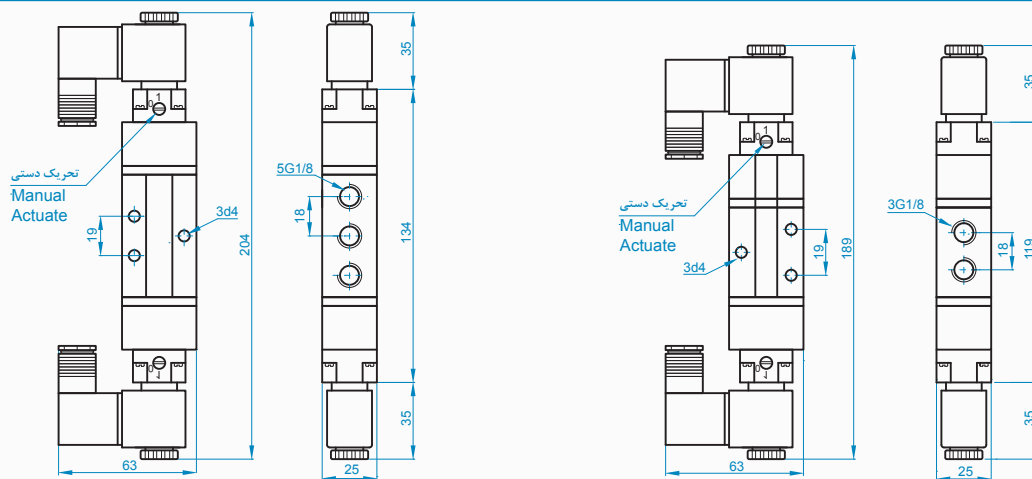

How to Order

طریقه سفارش

PV 3/2	-	1/8	-	ER	-	ER
سریال Model		سایز دنده Port Size		عملکرد Application		نوع برگشت Return Type
PV 3/2 شیر ۳ راهه دو حالت Three-way two position valve		G 1/8		ER تحریک برق Electrical Actuate		ER برگشت برق Electrical Actuate
PV 5/2 شیر ۵ راهه دو حالت Five-way two position valve						