


Polyurethane tube

Aushon

شیلنگ پلی اورتان

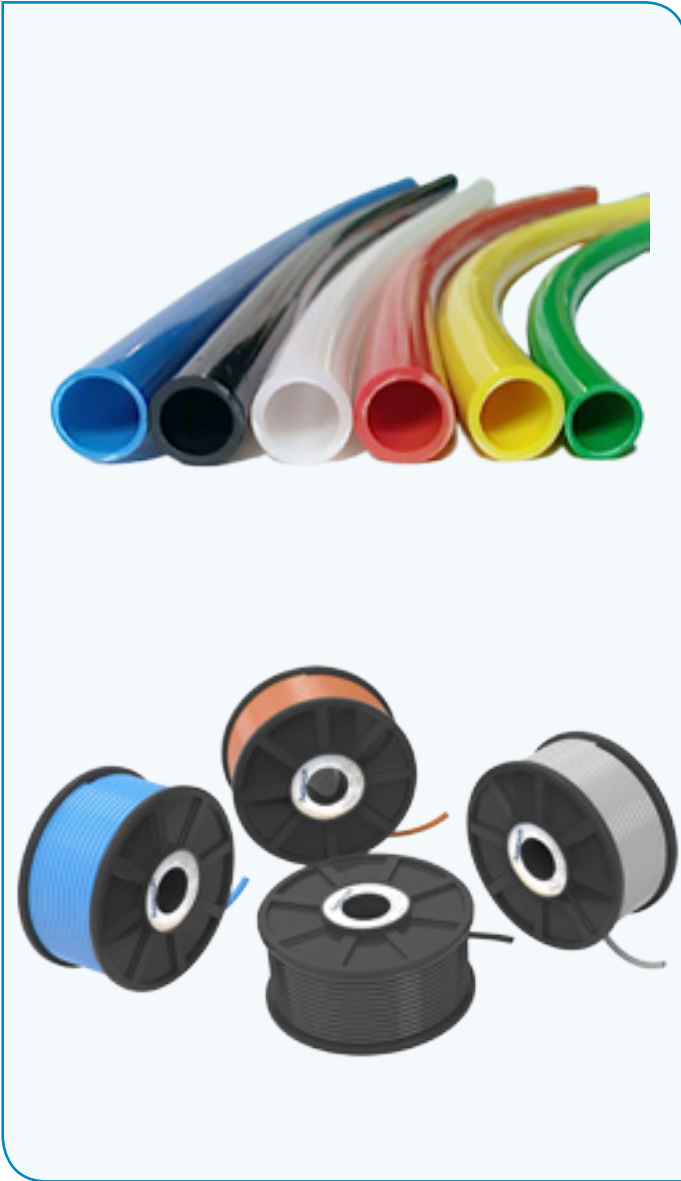

Features:

ویژگی ها

- شیلنگ های پلی اورتان با انعطاف پذیری عالی
- با حداقل افت فشار
- تنوع رنگ جهت سهولت شناسایی خطوط لوله
- طول عمر بالا
- حالت ارتجاعی بسیار خوب

- Polyurethane tube with great flexibility
- Min. pressure drop
- Color diversity for easy identity of pipe lines
- Long service life
- Very good elasticity

Technical Data

اطلاعات فنی

Fluid Type:	هوا-آب-روغن Air-Water-Oil	سیال عامل:
Working Pressure Range:	0 ~ 12 kgf/cm ²	حد فشار کاری:
Working Temperature Range (Air):	0 ~ +70 °C	حد دمای کاری (هوا):
Working Temperature Range (Water):	0 ~ +40 °C	حد دمای کاری (آب):
Working Temperature Range (Oil):	0 ~ +40 °C	حد دمای کاری (روغن):
Color diversity:	آبی-قرمز-سبز-مشکی Blue-Red-Green- Black	تنوع رنگ:
Tube Material:	پی یو PU	جنس شیلنگ:

How to Order

طریقه سفارش

